

IP ДОМОФОННЫЕ СИСТЕМЫ



СМОТРИ



РАЗГОВАРИВАЙ



ОТКРЫВАЙ

- ВИДЕОДОМОФОНЫ
- ВЫЗЫВНЫЕ ПАНЕЛИ

IP ВИДЕОДОМОФОН **TR-31 IP**
LCD 16:9

10.1"
color TFT

Wi-Fi

Available on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play



Видео-наблюдение



Аудио-связь



Открытие двери



Вызов на смартфон/планшет



Функция квадратор



Функция интерком



16 полифонических мелодий



Слот для SD карты

- Встроенный модуль Wi-Fi (10 dB (IEEE 802.11b/g/n))
- Возможность работы по сети LAN (10/100 Mb)
- Встроенная память на 100 кадров
- Функция квадратор / DVR
 - Запись по расписанию
 - Запись по детектору движения
- Удаленная работа через мобильное приложение (поддержка iOS, Android)
- Координация с подъездными вызывными панелями через модуль сопряжения

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

TR-31IP SB



Черный + серебро

TR-31IP SW



Белый + серебро

TR-31IP GB



Черный + золото

TR-31IP GW




Белый + золото

Современный IP домофон
с удаленной работой через мобильное
приложение (с поддержкой iOS и Android)



КАК ЭТО РАБОТАЕТ



1 Звонок с вызывной панели



2 Wi-Fi соединение




3 Смотри, разговаривай, открывай

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей	▶ 10.1" цветной, TFT-LCD
Разрешение экрана	▶ 1024 x 600 пикс
Подключение	▶ 4-х проводное
Длительность вызова	▶ 120 с
Длительность видеонаблюдения	▶ 60 с
Подключение вызывных панелей	▶ 2
Подключение видеокamer	▶ 2
Интерком	▶ до 4-х мониторов
Управление замком	▶ да
Детектор движения	▶ 2 канала (для видеокamer)
Встроенная память	▶ 100 кадров
Запись фото и видео	▶ на SD карту (до 64 Гб)
Разрешение записи фото	▶ 640 x 480 пикс
Разрешение записи видео	▶ 720 x 576 пикс
Совместимость с многоквартирными домофонами	▶ через модуль сопряжения
Мобильные устройства	▶ iOS, Android
Напряжение питания	▶ 220 В (встроенный источник питания)
Крепление	▶ накладное

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК

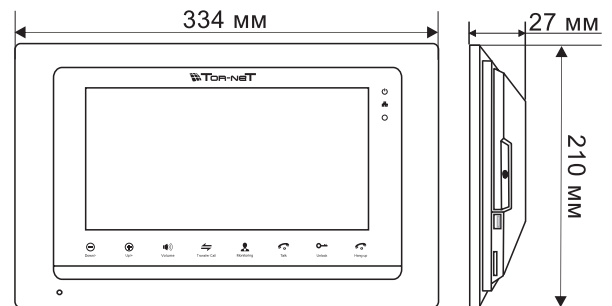

	Интерком		Открыть
	Видеонаблюдение		Громкость
	Ответить		Повесить трубку
	Увеличить звук		Уменьшить звук

IP ВИДЕОДОМОФОН **TR-29IP**
LCD 16:9

7"
color TFT



Видео-наблюдение



Аудио-связь



Открытие двери



Слот MicroSD



Вызов на смартфон/планшет

- Встроенный модуль Wi-Fi (10 dB (IEEE 802.11b/g/n))
- Возможность работы по сети LAN (10/100 Mb)
- Удаленная работа через мобильное приложение (поддержка iOS, Android)
- Координация с подъездными вызывными панелями через модуль сопряжения



ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

TR-29IP B



Черный

TR-29IP W



Белый



Современный IP домофон
с удаленной работой через мобильное
приложение (с поддержкой iOS и Android)




КАК ЭТО РАБОТАЕТ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей	▶ 7" цветной, TFT-LCD
Разрешение экрана	▶ 800 x 480 пикс
Подключение	▶ 4-х проводное
Длительность вызова	▶ 120 с
Длительность видеонаблюдения	▶ 60 с
Удалённость от вызывной панели	▶ до 80 м
Управление замком	▶ да
Запись фото и видео	▶ на SD карту (до 64 Гб)
Разрешение записи фото	▶ 640 x 480 пикс
Разрешение записи видео	▶ 720 x 576 пикс
Совместимость с многоквартирными домофонами	▶ через модуль сопряжения
Мобильные устройства	▶ iOS, Android
Напряжение питания	▶ 220 В (встроенный источник питания)
Крепление	▶ накладное

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК

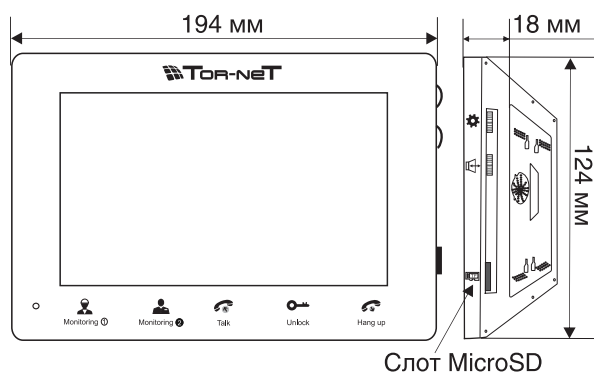

- Видеонаблюдение
- Отключиться
- Связь
- Настройка изображения
- Отпирание двери
- Громкость разговора



- Наличие 4-х каналов для записи по детекции движения от видеокамер
- Подключение 2-х датчиков движения на видеокамеры
- Встроенная память на 100 кадров
- Функция квадратора
- Координация с подъездными вызывными панелями через модуль сопряжения



Видео-наблюдение



Аудио-связь



Открытие двери



Функция интерком



Запись по движению



Подключение 2 панелей



Подключение 2 камер




Вывод изображения на ТВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей	▶ 10.1" цветной, TFT-LCD
Разрешение экрана	▶ 1024 x 600 пикс
Подключение	▶ 4-х проводное
Длительность вызова	▶ 120 с
Длительность видеонаблюдения	▶ 60 с
Подключение вызывных панелей	▶ 2
Подключение видеокамер	▶ 2
Интерком	▶ до 4-х мониторов
Управление замком	▶ да
Датчик движения	▶ 2 канала (для видеокамер)
Детектор движения	▶ 4 канала (для вызывных панелей и видеокамер)
Встроенная память	▶ 100 кадров
Запись фото и видео	▶ на SD карту (до 64 Гб)
Разрешение записи фото	▶ 640 x 480 пикс
Разрешение записи видео	▶ 720 x 576 пикс
Совместимость с многоквартирными домофонами	▶ через модуль сопряжения
Вывод изображения на ТВ	▶ да
Напряжение питания	▶ 220 В (встроенный источник питания)
Крепление	▶ накладное

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК

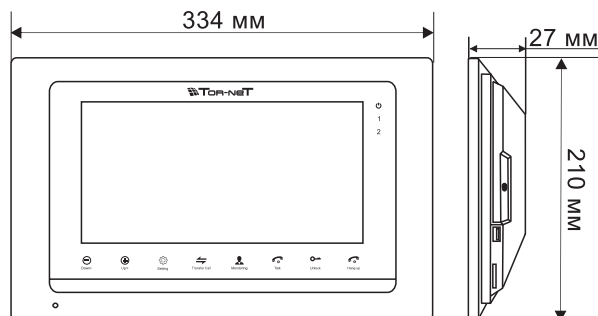

- ⊕ Увеличить звук
- ⊖ Уменьшить звук
- ⚙️ Настройки/запись
- ↔️ Интерком
- 👤 Видеонаблюдение
- 📞 Ответить
- 🔑 Открыть
- 📞 Повесить трубку

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



ВИДЕОДОМОФОН TR-33M

LCD 16:9



- Координация с подъездными вызывными панелями через модуль сопряжения
- Подключение 2-х датчиков движения на видеокамеры



7"
color TFT



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей	▶ 7" цветной, TFT-LCD
Разрешение экрана	▶ 800 x 480 пикс
Подключение	▶ 4-х проводное
Длительность вызова	▶ 120 с
Длительность видеонаблюдения	▶ 60 с
Подключение вызывных панелей	▶ 2
Подключение видеокамер	▶ 2
Интерком	▶ до 4-х мониторов
Управление замком	▶ да
Датчик движения	▶ 2 канала (для видеокамер)
Встроенная память	▶ 200 кадров
Запись фото и видео	▶ на SD карту (до 32 Гб)
Разрешение записи фото	▶ 352 x 288 пикс
Разрешение записи видео	▶ 352 x 288 пикс
Совместимость с многоквартирными домофонами	▶ через модуль сопряжения
Вывод изображения на ТВ	▶ да
Напряжение питания	▶ 220 В (встроенный источник питания)
Крепление	▶ накладное

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК

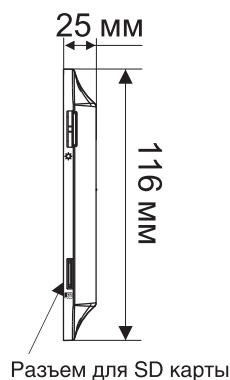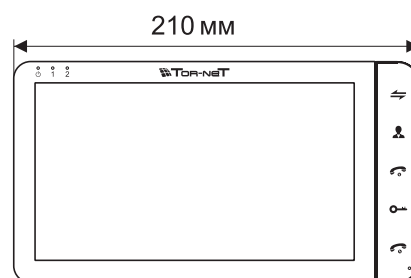

- ↔ Интерком
- 👤 Видеонаблюдение
- 📞 Ответить
- 🔑 Открыть
- 📞 Повесить трубку
- ⚙️ Настройки

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ





- Встроенная память на 100 кадров
- Координация с подъездными вызывными панелями через модуль сопряжения
- Подключение 2-х датчиков движения на видеокамеры
- Три временных режима громкости
- 16 полифонических мелодий на выбор



Видео-наблюдение



Аудио-связь



Открытие двери



Функция интерком



Запись по движению



Вывод изображения на ТВ





Разъем для SD карты

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей	▶ 7" цветной, TFT-LCD
Разрешение экрана	▶ 800 x 480 пикс
Подключение	▶ 4-х проводное
Длительность вызова	▶ 120 с
Длительность видеонаблюдения	▶ 60 с
Подключение вызывных панелей	▶ 2
Подключение видеокамер	▶ 2
Интерком	▶ до 4-х мониторов
Управление замком	▶ да
Датчик движения	▶ 2 канала (для видеокамер)
Встроенная память	▶ 100 кадров
Запись фото и видео	▶ на SD карту (до 32 Гб)
Разрешение записи фото	▶ 352 x 288 пикс
Разрешение записи видео	▶ 352 x 288 пикс
Совместимость с многоквартирными домофонами	▶ через модуль сопряжения
Вывод изображения на ТВ	▶ да
Напряжение питания	▶ 220 В (встроенный источник питания)
Крепление	▶ накладное

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК

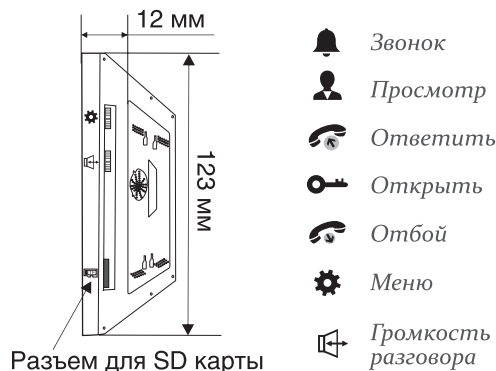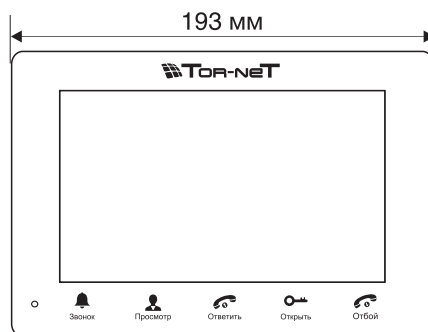

Разъем для SD карты

- Звонок
- Просмотр
- Ответить
- Открыть
- Отбой
- Меню
- Громкость разговора

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



Черный



Белый

ВИДЕОДОМОФОН TR-29

LCD 16:9

- Координация с подъездными вызывными панелями через модуль сопряжения



7"
color TFT



Видео-наблюдение



Аудио-связь





Открытие двери

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей	▶ 7" цветной, TFT-LCD
Разрешение экрана	▶ 800 x 480 пикс
Подключение	▶ 4-х проводное
Длительность вызова	▶ 120 с
Подключение вызывных панелей	▶ 2
Управление замком	▶ да
Тип кнопок	▶ сенсорные
Напряжение питания	▶ ~100-240В
Крепление	▶ накладное

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК

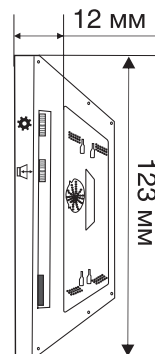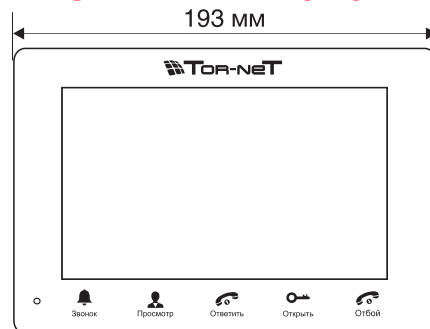

- Звонок
- Просмотр
- Ответить
- Открыть
- Отбой
- Меню
- Громкость разговора

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

TR-29B




Черный

TR-29W



Белый

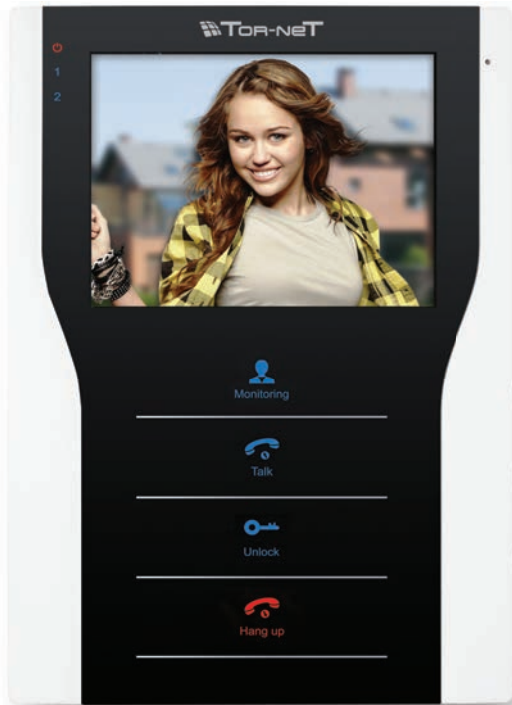


Видео-наблюдение



Аудио-связь



Открытие двери



Функция интерком




Вывод изображения на ТВ

- Подключение 2 вызывных панелей
- Функция интеркома (до 4-х мониторов)
- Вывод изображения на ТВ
- Координация с подъездными вызывными панелями через модуль сопряжения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей	▶ 4" цветной, TFT-LCD
Разрешение экрана	▶ 320 x 240 пикс
Подключение	▶ 4-х проводное
Длительность вызова	▶ 120 с
Длительность видеонаблюдения	▶ 60 с
Подключение вызывных панелей	▶ 2
Подключение видеокамер	▶ 1
Интерком	▶ до 4-х мониторов
Управление замком	▶ да
Вывод изображения на ТВ	▶ да
Совместимость с многоквартирными домофонами	▶ через модуль сопряжения
Напряжение питания	▶ 220 В (встроенный источник питания)
Крепление	▶ накладное

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК

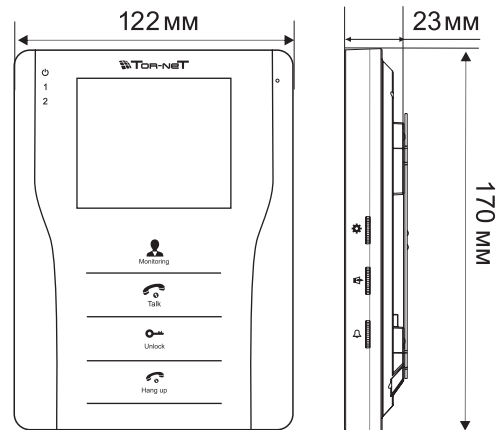

Видеонаблюдение

Ответить

Открыть

Повесить трубку

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

TR-35 W



Белый

TR-35 WB



Черный



ВИДЕОДОМОФОНЫ TR-26/26M

LCD 4:3



Видео-наблюдение



Аудио-связь



Открытие двери

- Координация с подъездными вызывными панелями через модуль сопряжения
- Подключение 2 вызывных панелей

Для модели TR-26M

- Подключение 2 доп. видеокамер
- Функция интеркома (до 4-х мониторов)
- Встроенная память до 200 фото
- Вывод изображения на ТВ

4" color TFT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	TR-26	TR-26M
Дисплей	4" цветной, TFT-LCD	
Разрешение	320 x 240	
Управление замком	Открытие замка с монитора	
ТВ выход	-	Да
Кол-во вызывных панелей	2	
Кол-во доп. видеокамер	-	2
Сенсорные кнопки	Да	
Мелодии вызова	1	12
Длительность разговора	120 с	
Встроенная память	-	200 фото
Дополнительная память	-	SD карта до 32 Гб
Габариты	125 x 189 x 20 мм	

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

TR-26W



Белый

TR-26B



Черный

TR-26MW



Белый

TR-26MB



Черный

DVC 644 IP



Предназначена для наблюдения за входной зоной, организации голосовой связи с посетителем и дистанционного отпирания замка двери

- Проста в установке
- Встроенное реле замка
- Встроенная ИК-подсветка
- для работы в ночное время
- Встроенный аудиопроцессор
- схема громкой связи с голосовой активацией
- Возможность подключения к аналоговым мониторам
- Антивандальное исполнение корпуса



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Матрица ▶	1/4" CMOS
Разрешение (AHD / CVBS) ▶	960H / 720P
Подключение ▶	4-х проводное
Электронный затвор ▶	1/50 - 1/100 000 с
Дальность линии ▶	100 м
Сеть ▶	10/100M, Wi-Fi (IEEE802.11 b/g/n)
Угол обзора ▶	100°
Подсветка кнопки вызова ▶	да
Управление замком ▶	да
Датчик движения ▶	да
Запись фото и видео ▶	на SD карту (до 32 Гб)
Видеовыход ▶	CVBS, AHD
Рабочая температура ▶	-40 ~ +50°С
Напряжение питания ▶	DC 12В / 0.5А
Габаритные размеры ▶	42 x 140 x 30 мм

ОСОБЕННОСТИ

- Управление с мобильных устройств
- Запись по детекции движения
- Запись при вызове на SD карту
- Поддержка RTSP
- Просмотр архива в облаке
- Тревога - отправка (e-mail, смартфон)

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ

DVC 514




Предназначена для наблюдения за входной зоной, организации голосовой связи с посетителем и дистанционного отпирания замка двери

- Проста в установке
- Встроенное реле замка
- Встроенная ИК-подсветка
- для работы в ночное время
- Встроенный аудиопроцессор
- схема громкой связи с голосовой активацией
- Объектив видеокамеры
- защищен ударопрочным стеклом
- Антивандальное исполнение корпуса

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип сигнала	▶ AHD / Аналог
Матрица	▶ 1/4" CMOS
Разрешение (AHD / CVBS)	▶ 960H / 720P
Угол обзора	▶ 110°
Тип установки	▶ Накладная
ИК-подсветка	▶ Есть
Подсветка кнопки вызова	▶ Есть
Реле электрозамка	▶ 3 А, 30 В
Питание	▶ 12 В
Рабочая температура	▶ -40 ~ +50°С
Степень защиты	▶ IK10
Габариты	▶ 42 x 140 x 30 мм

ГАБАРИТЫ

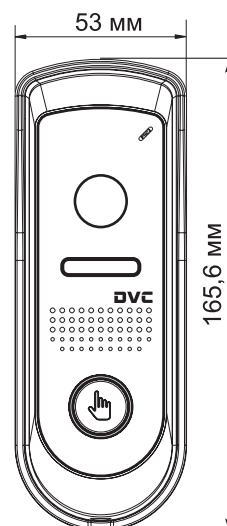

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ




СОВМЕСТИМОСТЬ УСТРОЙСТВ

- Устройство совместимо с мониторами большинства производителей, представленных на российском рынке, без дополнительных регулировок
- Простая и компактная в установке конструкция

ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ DVC-814C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

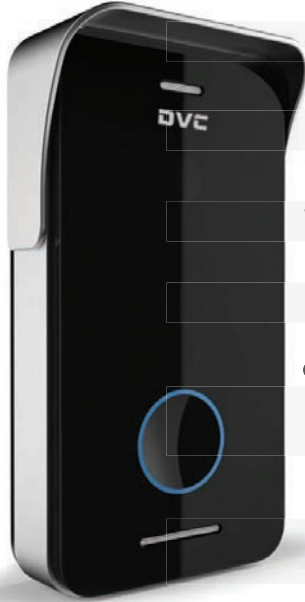

Тип сигнала	▶ Аналог
Матрица	▶ 1/3" CMOS
Разрешение	▶ 800 ТВЛ
Подключение	▶ 4-х проводное
Тип установки	▶ Накладная
Угол обзора	▶ 70°
ИК-подсветка	▶ Есть
Минимальная освещенность	▶ 0 лк (ИК-подсветка вкл.)
Реле электрозамка	▶ 3 А, 30 В
Подсветка кнопки вызова	▶ Есть
Напряжение питания	▶ 12 В
Рабочая температура	▶ -10 ~ +50°С
Габариты	▶ 73 x 128,6 x 57 мм

АНТИВАНДАЛЬНАЯ

ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ DVC-405C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Тип сигнала	▶ Аналог
Матрица	▶ 1/4" CMOS
Разрешение	▶ 420 ТВЛ
Подключение	▶ 4-х проводное
Тип установки	▶ Накладная
Угол обзора	▶ 74°
ИК-подсветка	▶ Есть
Минимальная освещенность	▶ 0 лк (ИК-подсветка вкл.)
Материал корпуса	▶ Металл
Сетевые подключения	▶ Нет
Напряжение питания	▶ 12 В
Рабочая температура	▶ -40 ~ +60°С
Габариты	▶ 41 x 122 x 23 мм

ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ DVC-414C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Матрица	▶ цв., 1/3" CMOS
Частота развертки	▶ 15.625 кГц (гор.), 50 Гц (верт.)
Разрешение	▶ 800 ТВЛ
Электронный затвор	▶ 1/50 - 1/100 000 с
Мин. освещенность	▶ 0 лк (ИК-подсв. включена)
Объектив	▶ f=3,7 мм
Напряжение питания	▶ 12В пост. ±10%
Подключение	▶ 4-х проводное
Реле электр. замка	▶ 3А / 30В пост.
Подсветка кнопки вызова	▶ Да
Рабочая температура	▶ -40 ~+ 50°С
Габариты	▶ 42 x 140 x 30 мм

АНТИВАНДАЛЬНЫЙ

СЧИТЫВАТЕЛЬ PW-330

ProxWay



Стандарт идентификатора	▶ EM-Marine (125 кГц)
Интерфейс подключаемых считывателей	▶ Wiegand 26
Количество пользователей	▶ 248
Расстояние считывания	▶ До 8 см
Поддержка электронных и магнитных замков	▶ Есть
Питание	▶ 12 В
Рабочая температура	▶ -30 ~ +40°С
Габариты	▶ 47 x 142 x 20 мм

ВИДЕОМОНИТОР И ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ



Выгодно!



Все необходимое
в одной коробке

СОВМЕСТИМОСТЬ
оборудования

100%

- Видеонаблюдение
- Аудиосвязь
- Открытие двери

КОМПЛЕКТЫ

4"

TR-35WB + DVC 412C



Black

TR-35WB + DVC-412C



Silver

КОМПЛЕКТЫ

7"

TR-29MB + DVC -414C



Black

TR-29MW + DVC -414C



Black

TR-29MB + DVC -414C



Silver

TR-29MW + DVC -414C



Silver

